

業界初 可変式二連ハシゴ

実用新案出願中

ロッキーラダー ROCKY LADDER ラダー

ピッタリ

- 木の太さに関係なく幹に **ピッタリ** 貼りつく！
- 木にやさしく軽快なナイロンベルトで直径10cm～70cmにしっかり固定！
- ガタつき・グラつき・揺れがありません！
- 重さは2mタイプで4.7kg 1mタイプで2.8kg！



ロッキーラダー2との併用例



主柱

■全長2mタイプ/1mタイプ：アルミ合金
 ★木に接する部分には樹皮を傷めない工夫がされており、また擦れにも強い形状になっています。

ステップ

■長さ100mm×巾50mm（片ステップ）：アルミ合金（ステップ間隔470mm）
 ★スーパーステップで実証済の安心大形透かしステップ！
 足裏についた土が下に抜け滑りません。



ベルト

■長さ2,400mm×25mm：ナイロン
 ★耐力は310kg 2本使用しています。
 万が一ベルトを傷つけても一気に解れることはありません。保護カバー付！



足掛けロープ

■φ9mm：テトロン（ホースカバー付）

指づめ防止チェーン

■線径3.5mm：アルミ合金

連結部

■厚口丁番：ステンレス（2mは3ヶ所/1mは2ヶ所）
 ★幹の径に合わせて可動します。



価格 **2mタイプ**
1mタイプ

取扱説明書

警告



- ▶ 改造・分解は、しないで下さい。
- ▶ 感電の恐れがある所では使用しないで下さい。
- ▶ 直径10cm未満の木には使用しないで下さい。
- ▶ 指づめ防止チェーンには加重を掛けないで下さい。


注意



- ▶ 安全の為、ヘルメット、安全带・手袋を必ず着用して下さい。
- ▶ ネジの緩み、ロープ・ベルト・支柱・ステップに損傷がないか点検し、安全を確かめてご使用下さい。(ロープ・ベルトに擦り切れが生じた場合、部品交換して下さい。)
- ▶ ベルトはしっかり締めて下さい。尚、金具のギザ山の所を、泥などでつぶしてしまうと、ベルト緩みの原因になります。小まめに掃除して下さい。
- ▶ 指づめ防止チェーンを外す場合、指づめには十分気を付けて下さい。
- ▶ 定員は1名 加重は85kgまでです。


使い方

①

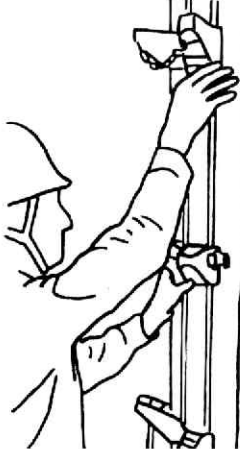


本体の木の径に沿うようにおさえつけます。
(2段目のステップが肩の位置くらいにします。)

②

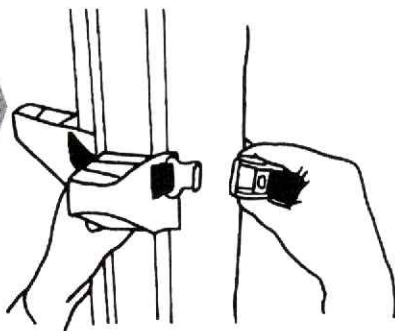

下段のベルトを木に回して赤丸シールが上になるように金具をフックに掛けます。


③

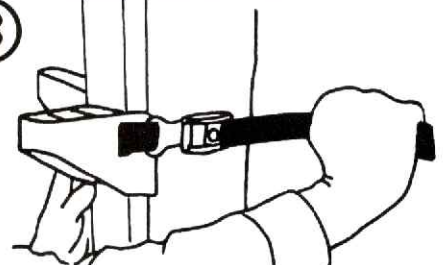

本体を固定したままベルトを強く引っ張ります。
上段のベルトも同様2段目のステップに乗った時点で固定して下さい。


④

ベルトの外し方

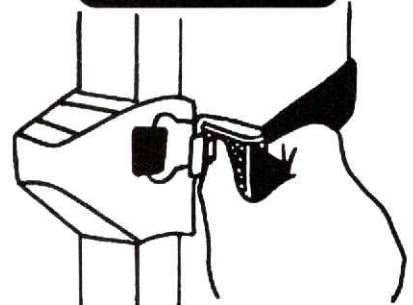

赤丸シールの所を押しながら、人差し指で金具のお尻を持ち上げます。

指づめ防止チェーン

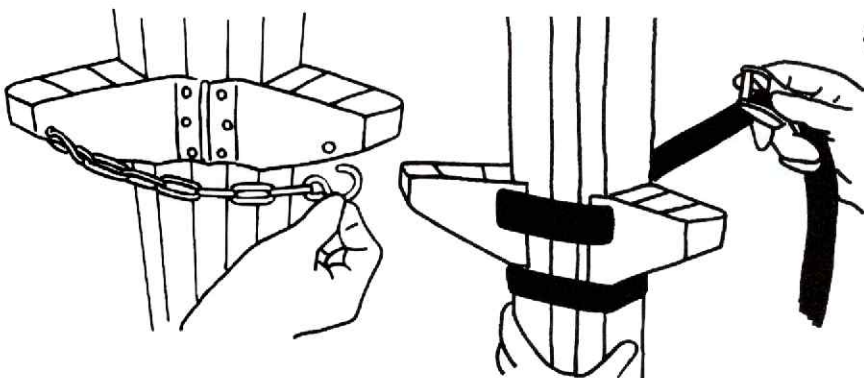

使用する時は必ずチェーンフックを掛けて下さい。

小径木の場合、ベルトを二重に巻いて下さい。

tomoe 巴化成工業株式会社
<http://www.tomoekasei.com>